

ninkasi



Karavan Serisi

Caravan Series

12/24 V Karavan Buzdolabı

12/24 V Caravan Fridge

01/2022



www.ninkasi.com.tr



Manisa, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde 2000 m² 'lik bir tesiste araç buzdolabı üretimi yapılmaktadır. Araç buzdolabına ait tüm parçalar bu tesiste üretilmektedir. Thermoform şeşil verme, Plastik kesim işlemleri, Soğutma sistemi, Poliüretanlı Gövde, Saç aksamlar, Kablo sistemi, Final montaj, Vakum, Gaz şarjı, Final fonksiyon testleri ve Kalite işlemleri bu tesisimizde yapılmaktadır.

Standart üretimlerin dışında, Farklı müşteriler ve pazarlar için de 3 Boyutlu Tasarım ve Prototip yapma olanaklarımız olduğundan, her türlü araç buzdolabı talebine cevap verebilmekteyiz.

Özellikle standart ürün üreticilerin yaptığı gibi alışılmış dikörtgen biçim yerine, karmaşık geometrik biçimli ürün tasarımlarına ve kalıplama teknüğine sahibiz. Buzdolabı sektöründe 25 yılı aşkın süredir Yeni Ürün Geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Dünya'da belli başlı markalar için Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Norveç ve İtalya pazarları için değişik zamanlarda yeni ürünler geliştirilmiş ve pazara sunulmuştur. Çeşitli zamanlarda yapılmış özgün tasarımlarımız Türk Patent Enstitüsünden alınan Patent ve Tasarım Tescil belgeleri ile koruma altında tutulmaktadır.

Yeni geliştirilen araç buzdolapları ile ilgili olarak, 5° C ile 45° C dış ortam sıcaklıklarında performans ve dayanıklılık deneyleri yapılabilmektedir. Bu nedenle tüm araç buzdolabı ürünlerine 3 yıl Garanti standart olarak verilmektedir.

Manisa, Muradiye medium-sized industrial area in a 2000 m² facility is producing car refrigerator. All parts of the vehicle refrigerator are produced in this facility. Thermoform forming, Plastic cutting processes, Cooling system, Polyurethane body, Sheet metal parts, Cable system, Final assembly, Vacuum, Gas charging, Final function tests and Quality operations are performed in this facility

In addition to standard production, we are able to design 3D prototypes for different customers and markets. Rather than the usual rectangular shape, especially as standard product manufacturers do, we have complex geometric product designs and molding techniques. New Product Development and R & D activities in the refrigerator sector for more than 25 years. New products have been developed and marketed at different times for major brands in Germany, Japan, UK, France, Norway and Italy. Our original designs made at various times are kept under protection by the Patent and Design Registration documents obtained from the Turkish Patent Institute..

With regard to the newly developed vehicle refrigerators, performance and durability tests can be carried out at outdoor temperatures between 5 ° C and 45 ° C. Therefore, all car refrigerator products are supplied with a 3-year Warranty as standard.



Esnek Kalıplama Teknolojisi Flexible Molding Technology


Esnek Kalıplama Teknolojisi (EKT) Nedir?

Esnek Kalıplama Teknolojisi yeni bir teknolojidir.

Özellikle torpido buzdolaplarında uygulanmaktadır. Klasik dikdörtgen şekilli değil, her türlü karmaşık geometrik biçimli hacim buzdolabında dönüştürülebilir. Bu yöntem sayesinde buzdolabının kapağı çok küçük yapılabilir. Torpidonun altında kalan hacmin tamamı büyük hacimli bir buzdolabına dönüştürülebilir. Bu sayede ısı kayıpları da azalmaktadır. Çünkü yeni sistem yekpare gövde oluşturmaktadır. Konvansiyonel yöntemdeki gibi iki ayrı parça birbirine sonradan yapıştırılmamaktadır.

Avantajları Nelerdir?

- Daha Büyük Hacimli buzdolabı yapılmasını sağlar. (Daha büyük hacim).
- Torpido altında kalan alanın tamamı buzdolabına dönüştürülebilir.
- Daha dar kapak (daha az ısı kaybı).
- Yekpare gövde (daha az ısı kaybı) Daha iyi yalıtım.
- Daha kısa devrede kalma süresi (kompresör için).
- Daha az güç tüketimi.
- Daha uzun durma süreleri.

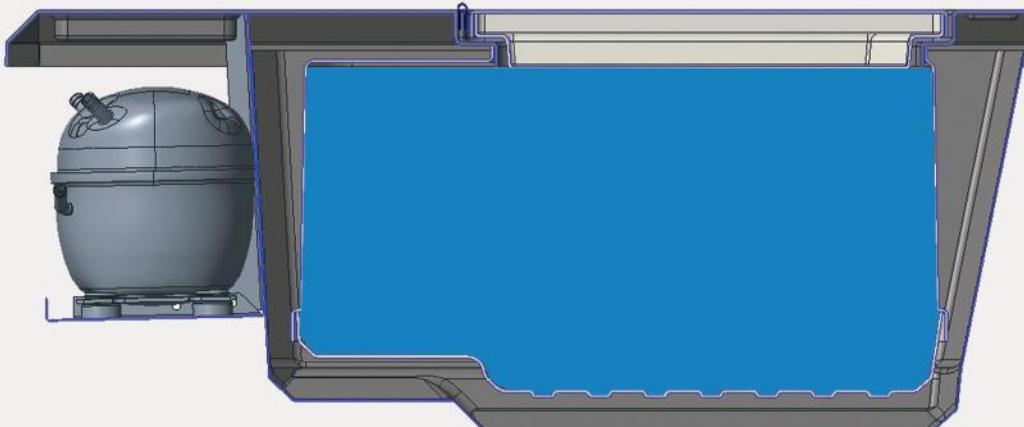

What is Flexible Molding Technology (FMT)?

Flexible Molding Technology is a new technology.

Especially in dashboard refrigerators. Instead of the classic rectangular shape, any complex geometric shape can be transformed into a refrigerator. Thanks to this method, the cover of the refrigerator can be made very small. The whole volume remaining under the dashboard can be converted into a large refrigerator. In this case, the heat losses are also reduced. Because the new system forms a solid body. As in the conventional method, two separate parts are not bonded to each other.

Uygulama Alanları

- Torpido buzdolabı.
- Karmaşık şekilli yerleri buzdolabına dönüştürme.
- Özel projeler.
- Yatak altı buzdolabı.

What are the Advantages?

- Provides a larger volume fridge. (Larger volume).
- The whole area under the dashboard can be converted into a refrigerator.
- Narrower cover (less heat loss).
- Solid body (less heat loss) Better insulation.
- Short duration (for compressor).
- Less power consumption.
- Longer stopping times.
- Longer lifetime for the accumulators.
- Less failure rate for customers.

Applications

- Dashboard fridge.
- To convert complex shaped places into refrigerators.
- Special projects.

Teknik Özellikler Açıklamaları

Specifications Descriptions



"Tropikal İklim Sınıfına" Uygun

Tropikal iklim sınıfı 18°C ve 43°C arasında kalan iklim sınıfıdır.


It is produced in accordance with "Tropical Climate Class". Tropical climate class is the climate class between 18°C and 43°C.



Ters Bağlantı Koruması

Akù kutularının ters bağlanması durumunda sistemi çalışmaz ve korur.

Reverse connection protection
Reverse battery polarity does not operate and protects the system in case of



12/24 V İle Çalışabilir

Araç çakmak girişü yada akù beslemesi ile 12/24 V DC ile çalışabilir.

It can work with 12/24 V DC with vehicle cigarette lighter input or battery supply.



Akù Koruma Sistemi Mevcuttur

Akù koruma sistemi, akùnun boşalmasını engellemektedir.

Battery protection system is available.
The battery protection system prevents the battery from being discharged.



Mekanik Termostat

Soùuk havayı mekanik termostat ile istenilen dereceye uygun olarak muhafaza eder.

Mechanical Thermostat
It maintains the cold air in accordance with the desired temperature with the mechanical thermostat.



Sepet İçine Uygundur

Ürün, ilgili araç modelinin sepeti ile uyumludur. Sepet içine yerleştirilebilir ölçülerdedir.

Suitable for Basket
The product is compatible with the cart of the relevant vehicle model. It can be placed in a basket.



Solar Sisteme Uygun

Standart gùneş paneli uygulamalarındaki gibi aynı şekilde ürünler çalışabilir.

Suitable for solar system
Products can work in the same way as in standard solar panel applications.



Dijital Termostat

Soùuk havayı dijital termostat ile istenilen dereceye uygun olarak muhafaza eder.

Digital Thermostat
It maintains the cold air in accordance with the desired temperature with the digital thermostat.



Yatak Altı, Sepet İçin Uygundur

Ürün, yatak altında yer alan sepet içine yerleştirilebilir. Yatak altında kullanıma uyundur.

Suitable for Under Bed Basket
The product can be placed in the basket under the bed. Suitable for use under the bed.



Omega Tipi Gövde

Daha verimli soğutma ve ısısı muhafaza etme özelliði ile küçük Karbon ayak izi bırakıyoruz.

Reverse Omega Body
We leave a small carbon footprint with more efficient cooling and heat preservation.



+10°C / -10°C Çalışma Aralığı

-10°C'ye kadar dondurabilme özelliðine sahiptir.

+10°C / -10°C Operating Range
It has the feature of freezing down to -10°C.



Yatak Altı İçin Uygundur

Ürün, yatak altına yerleştirilebilir. Yatak altında kullanıma uyundur.

Suitable for Under Bed
The product can be placed under the bed. Suitable for use under the bed.



Esnek Kalıplama Teknolojisi

FMT teknolojisi ile, torpido altı gibi karmaşık hâcmeli yerlere özel ek kullanım alanları yaratıyoruz.

Flexible Molding Technology
With FMT, we create special additional usage areas for complex and bulky places such as under the glove box.



Hızlı Dondurma Teknolojisi

Hızlı buz bôlmesinde 1 saatte buz yapabilme özelliðine sahiptir.

Fast Freeze Technology
It has the feature of making ice in 1 hour in the quick ice compartment.



Entegre Edilmiş Hava Kanalı

Ürünleri dar alanlarda da kullanısanız, yeterli mikarda havalandırma sağlar.

Integrated Air Channel
With integrated air channel, it provides sufficient ventilation even if you use the products in narrow spaces.

Yükleme Bilgisi Açıklamaları

Installation Information Descriptions

Plastik Bardak Su
Plastic Glass of Water
220 cc

Teneke Kutu
Tin Drink Box
330 ml

Cam Şişe
Glass Bottle
50 cl

Tetrapak Karton Kutu
Tetrapak Carton Box
1 lt

Plastik Şişe
Plastic Bottle
2.5 lt

İnce Teneke Kutu
Thin Slim Drink Box
250 ml

Uzun Teneke Kutu
Tin Long Drink Box
50 cl

Plastik Şişe
Plastic Bottle
0.5 lt

Plastik Şişe
Plastic Bottle
1.5 lt

Plastik Su Şişesi
Plastic Water Bottle
5 lt

Tüm Bireysel & Karavan Serisi Ürünler

All products

| Model No | En x Boy x Yükseklik | Ağırlık | Hacim | Sayfa |
|-----------|----------------------|---------|--------|-------|
| KRV 4882 | 48 x 48 x 83 cm | 21 kg | 90 lt | 5 |
| KRV 5484 | 54 x 54 x 84 cm | 21 kg | 140 lt | 6 |
| KRV 54160 | 54 x 60 x 160 cm | 48 kg | 280 lt | 7 |
| 2246 E | 22 x 53 x 46 cm | 14 kg | 10 lt | 8 |
| 2646 E | 26,5 x 56 x 46 cm | 16 kg | 18 lt | 9 |
| 2646 CE | 26,5 x 56 x 46 cm | 16 kg | 18 lt | 10 |
| 3046 E | 30 x 46 x 49 cm | 16 kg | 28 lt | 11 |
| 3834 CE | 38 x 58 x 34 cm | 12,5 kg | 26 lt | 12 |
| 3842 CE | 38 x 58 x 42 cm | 13 kg | 36 lt | 13 |
| 3852 CE | 38 x 58 x 53 cm | 13,5 kg | 52 lt | 14 |
| 4024 E | 40 x 72 x 25 cm | 15 kg | 28 lt | 15 |
| 4262 E | 42 x 46 x 63 cm | 18 kg | 36 lt | 16 |
| 4234 E | 42,5 x 56,7 x 34 cm | 14 kg | 30 lt | 17 |
| 4240 E | 42,5 x 56,7 x 40 cm | 14,5 kg | 42 lt | 18 |
| 4246 E | 42,5 x 56,7 x 46 cm | 15 kg | 52 lt | 19 |
| 4940 E | 54 x 90 x 47 cm | 28 kg | 72 lt | 20 |



MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
KRV 4882

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 48 x 48 x 83 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 21 kg |
| Litre Liter | 90 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 6 - 3 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



+10°C /
-18°C

12V /
24V



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |



**MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
KRV 5484**



**Standart Özellikler
Standart Specifications**

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 54 x 54 x 84 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 21 kg |
| Litre Liter | 140 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 6 - 3 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

**43°C
TROPİKAL**



+10°C / -18°C

12V / 24V

**Yükleme Bilgileri
Loading Informations**

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
KRV 54160

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 54 x 60 x 160 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 48 kg |
| Litre Liter | 280 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 6 - 3 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



+10°C / -18°C

12V / 24V



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER

2246 E



Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 22 x 53 x 46 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 14 kg |
| Litre Liter | 10 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



+10°C / -18°C

12V / 24V



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 30 | 21 | 15 | 10 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
2646 E

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|-------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 26,5 x 56 x 46 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 16 kg |
| Litre Liter | 18 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |



| Yükleme Bilgileri Loading Informations | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces | |
| 40 | 38 | 32 | 24 | 10 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | |



**MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
2646 CE**



**Standart Özellikler
Standart Specifications**

| | |
|---|-------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 26,5 x 56 x 46 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 16 kg |
| Litre Liter | 18 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



+10°C / -18°C

12V / 24V



FFT



**Yükleme Bilgileri
Loading Informations**

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 40 | 38 | 32 | 24 | 10 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
3046 E

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 30 x 64 x 49 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 16 kg |
| Litre Liter | 28 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |



| Yükleme Bilgileri Loading Informations | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1 lt Adet Pieces | 1,5 lt Adet Pieces | 2,5 lt Adet Pieces | 5 lt Adet Pieces | |
| 70 | 59 | 45 | 30 | 17 | 26 | 16 | 8 | 4 | 2 | |



MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER

3834 CE



Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 38 x 58 x 34 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 12,5 kg |
| Litre Liter | 26 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Piec | 250 ml Adet Piec | 330 ml Adet Piec | 50 cl Adet Piec | 50 cl Adet Piec | 0,50 lt Adet Piec | 1lt Adet Piec | 1,5lt Adet Piec | 2,5lt Adet Piec | 5lt Adet Piec |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 50 | 44 | 34 | 26 | 18 | 26 | 11 | 9 | 2 | 1 |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
3842 CE

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 38 x 58 x 42 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 13 kg |
| Litre Liter | 36 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



Yükleme Bilgileri
Loading Informations





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
3852 CE

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 38 x 58 x 53 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 13,5 kg |
| Litre Liter | 52 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



Yükleme Bilgileri
Loading Informations




MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
4024 E



Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 40 x 72 x 25 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 15 kg |
| Litre Liter | 28 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -10°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



| Yükleme Bilgileri Loading Informations | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 200 cc | 250 ml | 330 ml | 50 cl | 50 cl | 0,50 lt | 1lt | 1,5lt | 2,5lt | 5lt | |
| Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | Adet Pieces | |
| 52 | 45 | 31 | 20 | 14 | 22 | 14 | 7 | 2 | 2 | |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
4262 E

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 42 x 46 x 63 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 18 kg |
| Litre Liter | 36 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a, 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 80 | 84 | 60 | 40 | 25 | 41 | 20 | 12 | 4 | 4 |



MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
4234 E



Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|---------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 42,5 x 56,7 x 34 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 14 kg |
| Litre Liter | 30 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 62 | 48 | 38 | 30 | 24 | 30 | 14 | 12 | 3 | 2 |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER


4240 E



Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|---------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 42,5 x 56,7 x 40 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 14,5 kg |
| Litre Liter | 42 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



+10°C / -18°C

12V / 24V



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 90 | 70 | 54 | 42 | 34 | 42 | 20 | 17 | 4 | 2 |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
4246 E

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|---------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 42,5 x 56,7 x 46 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 15 kg |
| Litre Liter | 52 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Mekanik |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |



| Yükleme Bilgileri Loading Informations | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces | |
| 108 | 84 | 66 | 52 | 44 | 52 | 26 | 22 | 7 | 5 | |





MODEL NO
BASIC TYPE NUMBER
4940 E

Standart Özellikler
Standart Specifications

| | |
|---|------------------|
| En x Boy x Yükseklik External Dimensions | 54 x 90 x 47 cm |
| Net Ağırlık Net Weight | 28 kg |
| Litre Liter | 72 lt |
| İklim Sınıfı Condition | 18-43°C Tropical |
| Soğutma Aralığı Temperature Range | +10 / -18°C |
| Termostat Thermostat | Dijital |
| Çektiği Akım Current Drawn | 5 - 25 Amp |
| Voltaj Voltage | 12-24 Volt DC |
| Gaz Tipi Gas Type | R134a - 0,05 kg |

43°C
TROPİKAL



Yükleme Bilgileri
Loading Informations

| 200 cc Adet Pieces | 250 ml Adet Pieces | 330 ml Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 50 cl Adet Pieces | 0,50 lt Adet Pieces | 1lt Adet Pieces | 1,5lt Adet Pieces | 2,5lt Adet Pieces | 5lt Adet Pieces |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 160 | 168 | 120 | 80 | 50 | 82 | 40 | 28 | 12 | 6 |





Ninkasi Mobil Cihazlar Tic. AŞ.

İnönü Mah. 18. Sokak No:10 45030
Yunusemre / MANİSA

+90 850 305 77 64

info@ninkasi.com.tr



01/2022

www.ninkasi.com.tr

